

Longueur standard : 2 Mètres


Couleur : verte

Matériel: PE-UHMW Polyéthylène de haute densité moléculaire (HD1000).

Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N / mm² - V = 0,6 m / s - T = 40 ° C)

Température de fonctionnement : -70° C ÷ 65 °C.

Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10 ° C à partir de la température ambiante de 20 ° C

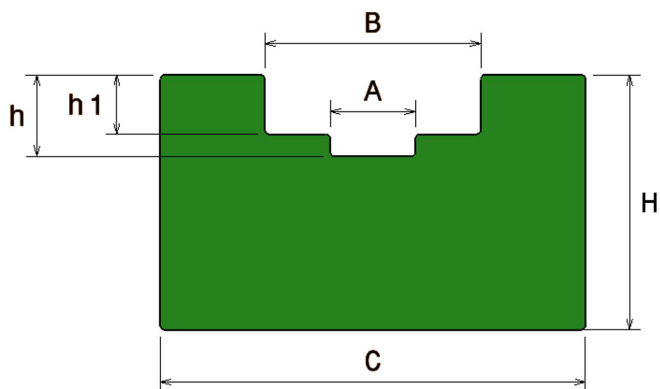

REF	PAS Pouces	ISO	A	B	C	H	h	h1	POIDS KG/pièce
U-01	3/8" x 7/32"	06B-1	4	9.2	20	15	4.2	2.8	0.52
U-02	1/2" x 5/16"	08B-1	5	12.7	25	15	4.8	3.5	0.62
U-03	5/8" x 3/8"	10B-1	6	15.2	25	15	5.1	3.6	0.59
U-04	3/4" x 7/16"	12B-1	7	16.7	25	20	5.7	3.9	0.81
U-05	1" x 17 mm	16B-1	9	24.2	35	25	10	8.4	1.25