

Longueur standard : 2 Mètres



Couleur : verte

Matériel: PE-UHMW Polyéthylène de haute densité moléculaire (HD1000).

Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N / mm² - V = 0,6 m / s - T = 40 ° C)

Température de fonctionnement : -70° C ÷ 65 °C.

Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10 ° C à partir de la température ambiante de 20 ° C

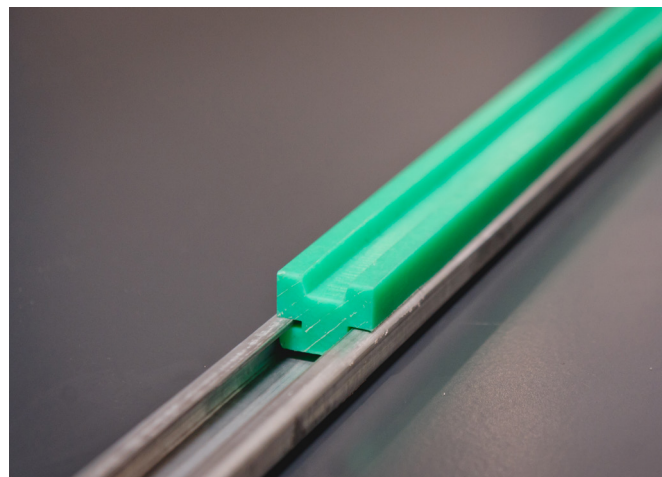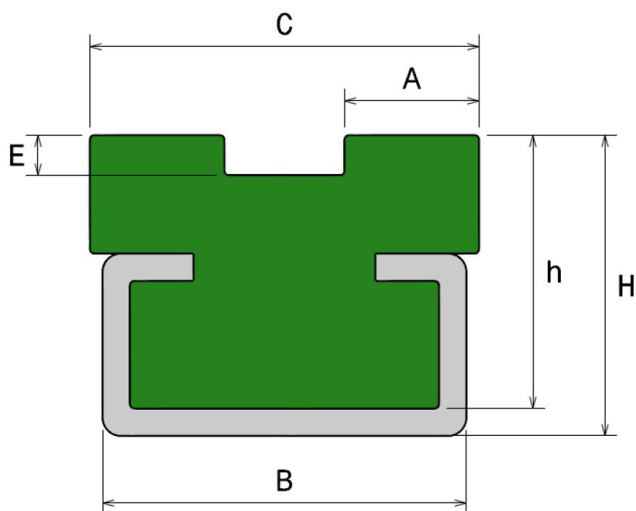

REF	PAS Pouces	ISO	A	B	C	E	H	h	Profil rail	POIDS KG/pièce
T2C-31	3/8" x 7/32"	06B-2	5.4	20	15.7	1.5	17	15	C3	0.41
T2C-33	1/2" x 5/16"	08B-2	7.4	20	21.4	2.2	17	15	C3	0.48
T2C-34	5/8" x 3/8"	10B-2	9.2	20	25.9	2.6	19	15	C5	0.52
T2C-35	3/4" x 7/16"	12B-2	11.3	20	30.7	2.4	19	15	C5	0.66
T2C-36	1" x 17 mm	16B-2	16.5	28	48.3	3.5	27	20	C9	1.30

Le rail n'est pas inclus.