

**Longueur standard :** 2 Mètres


**Couleur :** verte

**Matériel:** PE-UHMW Polyéthylène de haute densité moléculaire (HD1000).

**Coefficient de frottement dynamique :** 0,2 (P = 0,05 N / mm<sup>2</sup> - V = 0,6 m / s - T = 40 ° C)

**Température de fonctionnement :** -70° C ÷ 65 °C.

**Dilatation thermique linéaire :** 2 mm tous les 10 ° C à partir de la température ambiante de 20 ° C

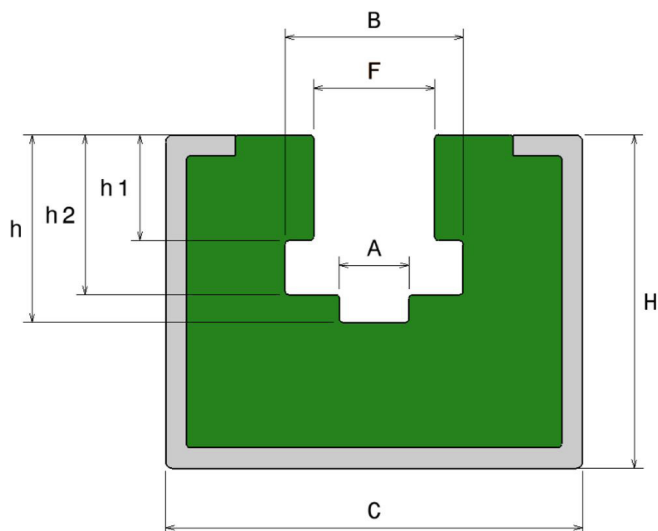

REF	PAS Pouces	ISO	A	B	C	F	H	h	h1	h2	Profil rail	POIDS KG/pièce
BLC-01	3/8" x 7/32"	06B-1	4	9.3	30	6.6	24	10	5.6	8.7	C10	0.81
BLC-05	1/2" x 5/16"	08B-1	5	12.8	30	8.7	24	13.5	7.6	11.5	C10	0.81
BLC-09	5/8" x 3/8"	10B-1	6	15.4	30	10.4	24	14.8	9.5	13.5	C10	0.81
BLC-15	3/4" x 7/16"	12B-1	7	16.9	30	12.3	24	17.5	11.5	15.9	C10	0.81
BLC-18	1" x 17 mm	16B-1	9	24.4	45	16.1	40	26.8	16.1	25.7	C11	2.22
BLC-21	1 1/4" x 3/4"	20B-1	11	27.5	45	19.3	40	31.2	19.4	29.3	C11	2

Le rail n'est pas inclus.