

Longueur standard : 2 Mètres



Couleur : verte

Matériel: PE-UHMW Polyéthylène de haute densité moléculaire (HD1000).

Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N / mm² - V = 0,6 m / s - T = 40 ° C)

Température de fonctionnement : -70° C ÷ 65 °C.

Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10 ° C à partir de la température ambiante de 20 ° C

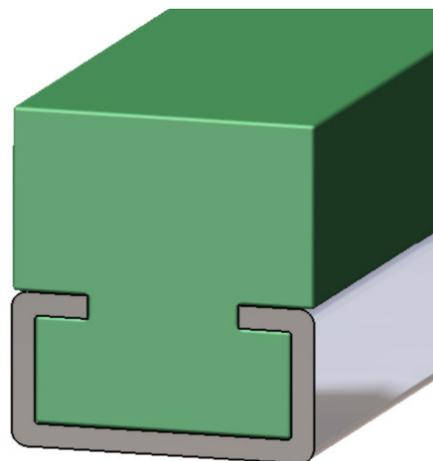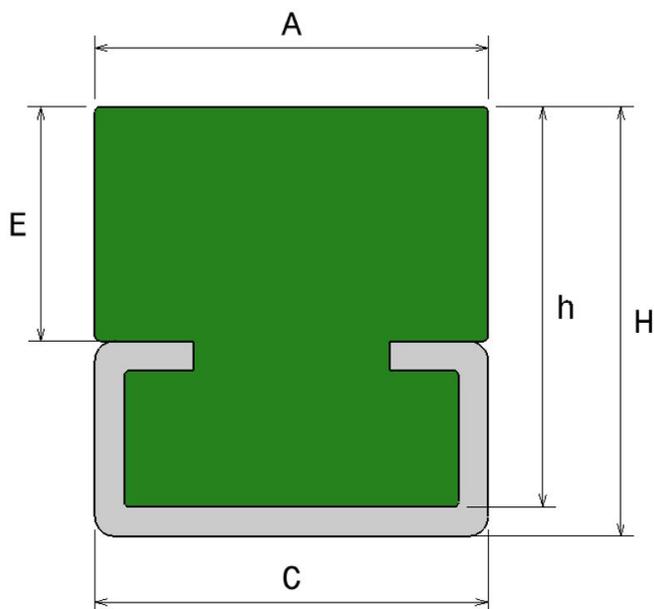

REF	A	C	E	H	h	Profil rail	POIDS KG/pièce
PC-01	20	20	4	14	10	C3	0.36
PC-02	20	20	7	17	15	C3	0.50
PC-03	20	20	12	22	20	C3	0.73
PC-04	28	28	3	15	10	C5	0.53
PC-05	28	28	6	18	15	C5	0.80
PC-06	28	28	12	24	20	C5	1.06
PC-07	38	38	3	21	10	C5	0.66
PC-08	38	38	6	24	15	C9	1.01
PC-09	38	38	12	30	20	C9	1.37

Le rail n'est pas inclus.