

Longueur standard : 2 Mètres



Couleur : verte

Matériel: PE-UHMW Polyéthylène de haute densité moléculaire (HD1000).

Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N / mm<sup>2</sup> - V = 0,6 m / s - T = 40 ° C)

Température de fonctionnement : -70° C ÷ 65 °C.

Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10 ° C à partir de la température ambiante de 20 ° C

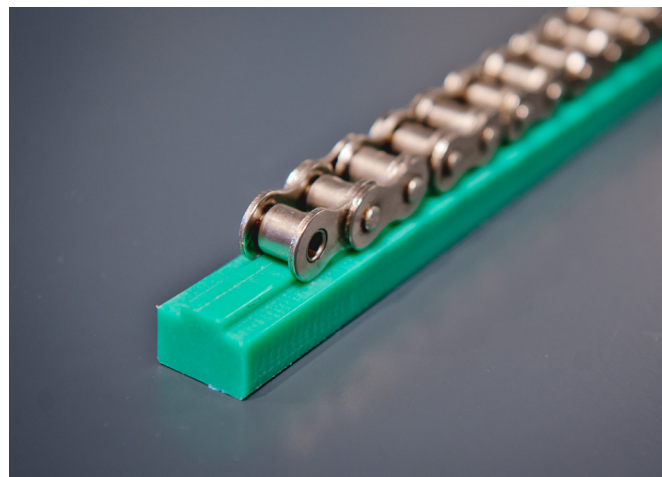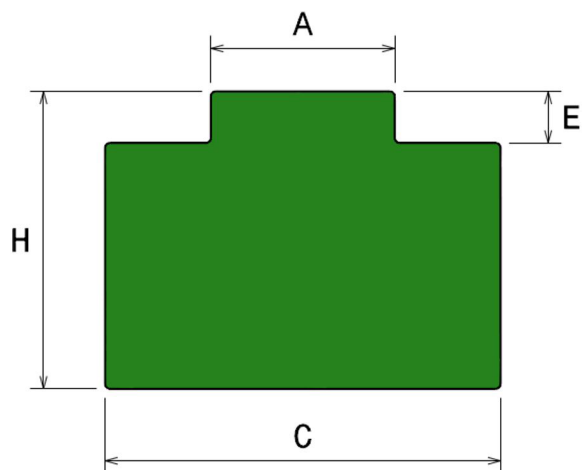

REF	Pouces	PAS	ISO	A	C	E	H	POIDS KG/pièce
O6B-1	3/8" x 7/32"		O6B-1	5.4	15	1.5	10	0.26
O8B-1	1/2" x 5/16"		O8B-1	7.4	20	2.2	10	0.33
	1/2" x 5/16"			7.4	20	2.2	15	0.52
	1/2" x 5/16"			7.4	20	2.2	20	0.70
10B-1	5/8" x 3/8"		10B-1	9.2	20	2.6	10	0.32
	5/8" x 3/8"			9.2	20	2.6	15	0.52
	5/8" x 3/8"			9.2	20	2.6	20	0.71
12B-1	3/4" x 7/16"		12B-1	11.3	25	2.4	10	0.42
	3/4" x 7/16"			11.3	25	2.4	15	0.65
	3/4" x 7/16"			11.3	25	2.4	20	0.88
16B-1	1" x 17 mm		16B-1	16.5	40	3.5	15	0.94
	1" x 17 mm			16.5	40	3.5	20	1.32
20B-1	1 1/4" x 3/4"		20B-1	19	45	4.3	15	1.06
	1 1/4" x 3/4"			19	45	4.3	20	1.49
24B-1	1 1/2" x 1"		24B-1	24.6	60	5.6	15	1.33
	1 1/2" x 1"			24.6	60	5.6	20	1.90
28B-1	1 3/4" x 31 mm		28B-1	30	75	6.9	20	2.26
32B-1	2" x 31 mm		32B-1	30	80	7.8	20	2.30