

Longueur standard : 2 Mètres



Couleur : verte

Matériel: PE-UHMW Polyéthylène de haute densité moléculaire (HD1000).

Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N / mm<sup>2</sup> - V = 0,6 m / s - T = 40 ° C)

Température de fonctionnement : -70° C ÷ 65 °C.

Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10 ° C à partir de la température ambiante de 20 ° C

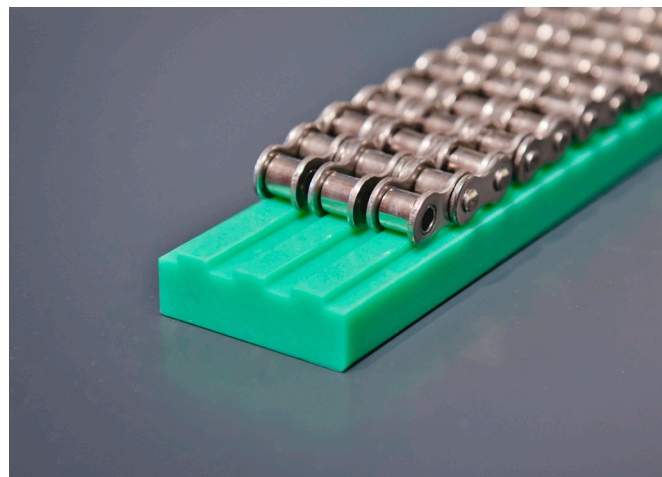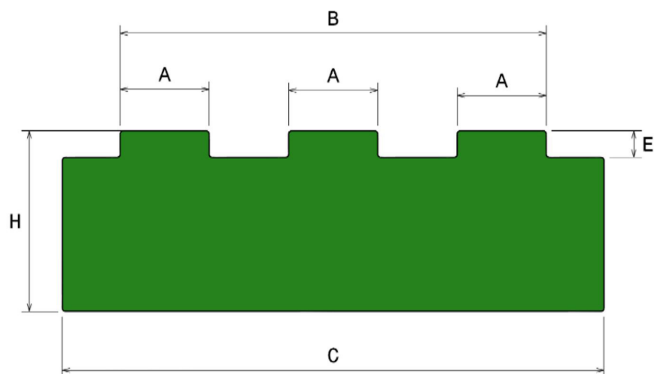

REF	Pouces	PAS ISO	A	B	C	E	H	POIDS KG/pièce
06B-3	3/8" x 7/32"	06B-3	5.4	25.9	35	1.5	10	0.61
08B-3	1/2" x 5/16"	08B-3	7.4	35.2	45	2.2	10	0.76
	1/2" x 5/16"		7.4	35.2	45	2.2	15	1.19
	1/2" x 5/16"		7.4	35.2	45	2.2	20	1.62
10B-3	5/8" x 3/8"	10B-3	9.2	42.4	55	2.6	10	0.91
	5/8" x 3/8"		9.2	42.4	55	2.6	15	1.60
	5/8" x 3/8"		9.2	42.2	55	2.6	20	2.18
12B-3	3/4" x 7/16"	12B-3	11.3	50.2	60	2.4	15	1.76
	3/4" x 7/16"		11.3	50.2	60	2.4	20	2.39
16B-3	1" x 17 mm	16B-3	16.5	80.3	95	3.5	20	3.53