

Longueur standard : 2 Mètres


Couleur : verte

Matériel: PE-UHMW Polyéthylène de haute densité moléculaire (HD1000).

Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N / mm² - V = 0,6 m / s - T = 40 ° C)

Température de fonctionnement : -70° C ÷ 65 °C.

Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10 ° C à partir de la température ambiante de 20 ° C

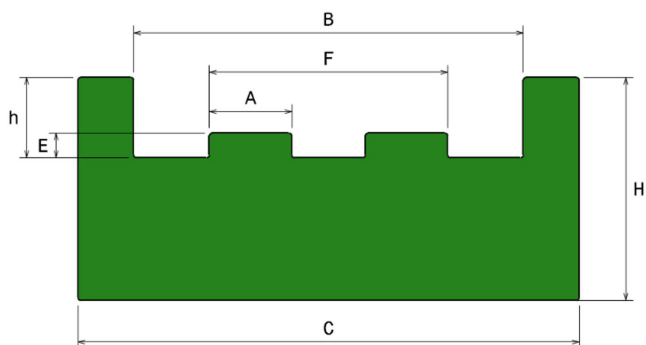

REF	PAS	ISO	A	B	C	E	F	H	h	POIDS KG/pièce
	Pouces									
E2-01	3/8" x 7/32"	06B-2	5.4	26	36	1.5	15.8	15	4.4	0.94
E2-05	1/2" x 5/16"	08B-2	7.4	35	45	2.2	21.4	20	7.2	1.38
E2-06	5/8" x 3/8"	10B-2	9.2	40	50	2.6	25.8	25	9.5	1.83
E2-07	3/4" x 7/16"	12B-2	11.3	46	56	2.4	30.8	25	11.1	1.87
E2-10	1" x 17 mm	16B-2	16.5	75	85	3.5	48.8	30	16.5	2.56